WALRUS
大井泵浦

GS_B 系列
不生銹抽水機



注入創新 湧出美好

Better Life Through Innovation

GS_B 系列 不生銹抽水機

營造 農林漁牧 製造
電力及新能源 娛樂及休閒服務 住宿及餐飲
批發零售 水供應及汙染整治 其他服務

60 Hz

馬力：0.37 - 0.75 kW
揚程：Up to 38 M
水量：Up to 85 L/min
出口徑：¾" - 1"
入口徑：¾" - 1"



產品說明

- 迴水噴射式設計：內部結構設計，可自行調節泵浦內水路內外部壓力差，以達到快速回水順暢排氣。
- 排氣優良：齒式葉輪搭配迴水噴射式設計，遇到在容易吸入些微空氣的處所，可快速將空氣排除避免無法正常供水。
- 水機身採用符合 RoHS 規範之抗菌工程塑膠，可抑制部分菌類之滋生，提高用水品質。接液部位採用不生銹材質，確保飲用水衛生。
- 泵浦內置溫度保護開關，防止水源不足時泵浦空轉。
- 當水溫超過 55˚C 時，泵浦自動斷電。馬達裝設有溫度過載保護裝置，可防止馬達燒毀。
  泵浦抽深 6 米。

使用條件


- 環境溫度：Max. +40°C
- 液體溫度：+4°C ~ +40°C
- 吸入揚程：Max. 6 m
- 工作壓力：Max. 8.5 kg/cm²

適用範圍

本系列泵浦，適用於一般住家不含雜質之清水加壓、輸送，一般應用如：


- 水循環
- 液體增壓
- 灌溉系統
- 灑水系統
- 清洗系統

安裝尺寸

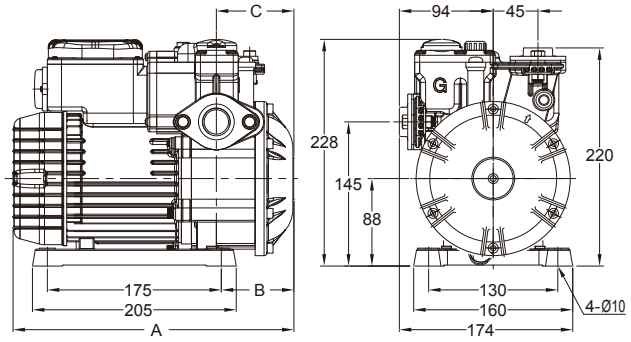

型 式	頻率 Hz	A mm	B mm	C mm
GS400B	60	283	73	78
GS800B	60	342	86	91

特性曲線

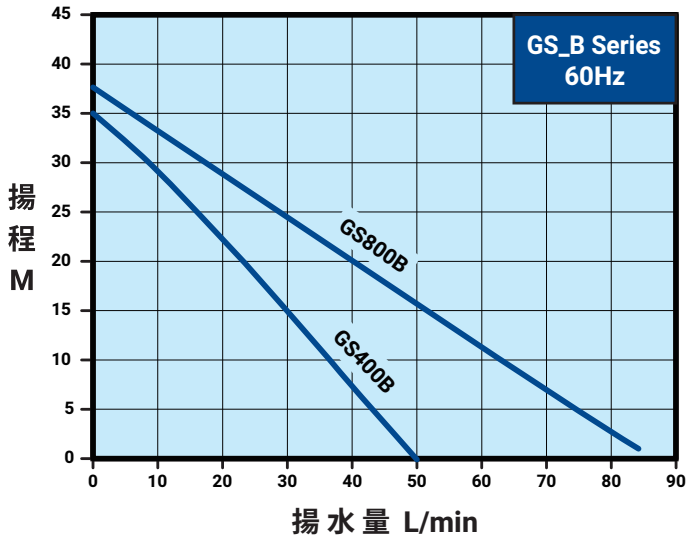



GS_B 系列 60Hz

型式	馬力 kW	頻率 Hz	相數 Ø	電壓 V	電流 A	入口徑 in.	出口徑 in.	最大揚程 m	最大水量 L/min	淨重 kg	毛重 kg	
GS400B	0.37	60	1	110 / 220	6.0 / 3.0	¾"	¾"	35	50	7.0	7.8	36
GS800B	0.75	60	1	110 / 220	11 / 5.5	1"	1"	38	85	10.3	10.9	36

WALRUS
大井泵浦

總公司

地址：新北市三芝區後厝里大片頭 83-14 號
電話：+886-2-2636-1123
傳真：+886-2-2636-4660
信箱：walrus.pump@walrus.com.tw
營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

服務據點

北區服務據點

地址：新北市三重區中興北街 164 號
電話：+886-2-2995-1616
傳真：+886-2-2995-3535
營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

中區服務據點

地址：台中市大雅區四德里龍善三街 2 號
電話：+886-4-2560-9111
傳真：+886-4-2560-9222
營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

南區服務據點

地址：高雄市路竹區竹滬里華光路 2 巷 2 之 1 號
電話：+886-7-6983-666
傳真：+886-7-6983-888
營業時間：週一 ~ 週五 8:00~17:00

型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。 GS_B-TW001-202308

bsi. ISO 9001 品質管理系統
CE
Walrus Pump 2.0 RoHS