WALRUS 大井泵浦

TPAK8-25J 冷卻泵

產品說明

泵浦為單加壓室、單葉輪的直立式浸水離心泵浦，泵浦與馬達同軸設計，葉輪安裝在馬達延長之軸端上。



參考圖片

適用範圍

- ■TPAK系列冷卻泵浦專為冷卻潤滑劑的循環和噴灑而設計，特別適用於工具機。
- ■此系列可用於所有執行車削、銑削、鑽削、切割、切縫、磨削等操作的工具機。
- ■適用於輸送水、冷卻液、輕油等清潔、非腐蝕性、低粘度、無燃性、無爆炸性液體。

外型尺寸 (mm)

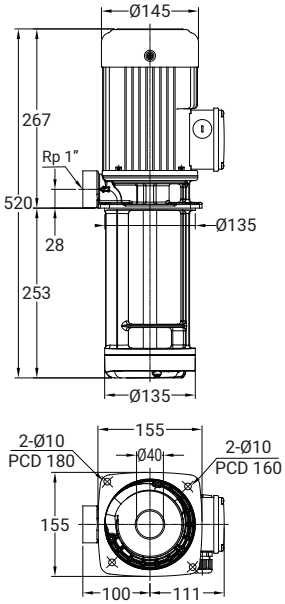

使用條件

- ■環境溫度： Max. +40°C
- ■液體溫度：+0°C ~ +90°C
- ■工作壓力：Max. 10 kg/cm²

馬達

- ■防護等級：IP54
- ■絕緣等級：F.
- ■電源頻率：50 / 60 Hz
- ■馬達轉速：2900/3500 rpm

型式編碼

TPAK 8 - 25 J

- 型號名稱
- 馬力對應代碼 8 = 1 HP
- 浸水部高度 [mm] 25 x 10 = 250 mm
- 下吸式

特性曲線

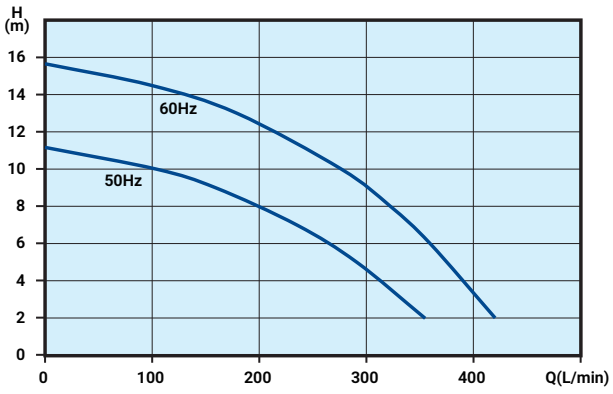

電氣資料

型式	PH (Ø)	頻率 (Hz)	電壓 (V)	輸出功率 (kW)	電流 I1/1(A)	S.F值	電流 Imax(A)
TPAK8-25J	3	50	200-230 / 342-415	0.75	3.5-3.6/2.0-2.2	1.1	3.8-3.8/2.2-2.3
		60	220-240 / 380-480		3.1-3.1/1.8-1.9	1.4	4.1-3.9/2.3-2.3