WALRUS 大井泵浦

TPMS75T6KSFW
多段離心式泵浦

產品用途

適合一般不含雜質之清水及液體加壓、輸送、循環及機械設備之應用，如：


-散熱冷卻系統

-工業系統

-清洗系統

-增壓系統

-液體傳送

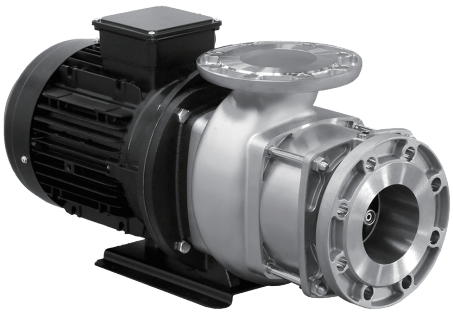



(GA700變頻器)

使用條件

環境溫度: Max. +40°C


液體溫度: +0°C ~ +90°C

工作壓力: Max. 10 kg/cm²

入口壓力: Max. 6 kg/cm²

入電規格: 50/60Hz , 380-480V

外型尺寸

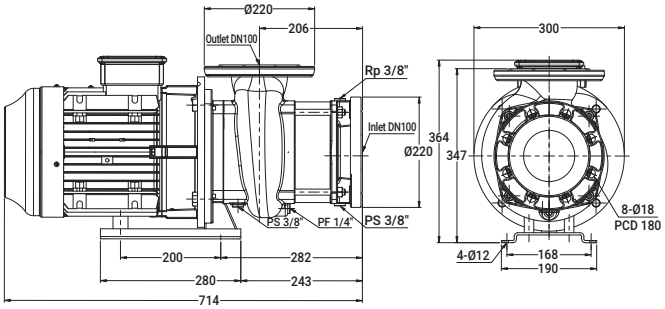


型式編碼

TPMS 75T 6K S F W

- TPMS：型式名稱
- 75T：額定揚水量 (m³/h)
- 6K：額定揚程(kg/cm²)
- S: SUS 304
- F：法蘭出入口
- W：馬達代碼(W：永磁電機)

特性曲線

(泵浦特性為搭配GA700變頻器)

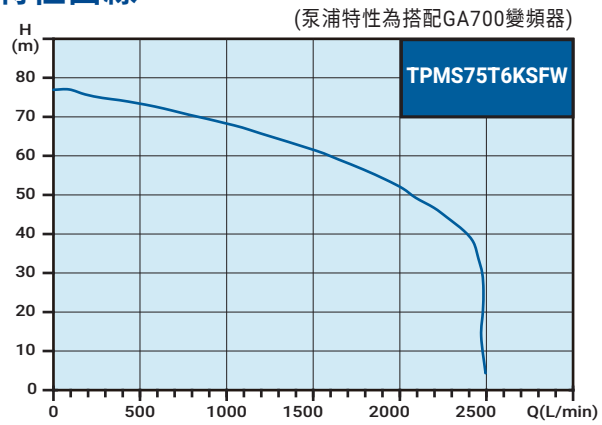

規格表, (IE4)

型 式	變頻器馬力 (kW)	電機馬力 (kW)	相數 (Ø)	電機頻率 (Hz)	電壓 (V)	輸出功率 (kW)	電流 I1/1(A)	S.F.值	入口徑 (in)	出口徑 (in)	額定揚程 (M)	額定水量 (L/min)	重量 N.W.(kg)
TPMS75T6KSFW	22	22	3	180	380	22	36	1.15	4	4	65	1250	102.5

※本產品須搭配支援永磁馬達（PM Motor）控制的變頻器使用，相關輸入電流值會因變頻器品牌與型號不同而有所差異。

型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。

CE c UL us LISTED OPEN COMMUNITY